

**SMD 5050, teplá bílá**

E14	24	5 W	230 V	40 W
	E14_24			

**SMD 2835, teplá bílá**

E27	9	10 W	230 V	70 W
	E27_10W			

**SMD 5050, teplá/studená bílá**

G4	12	2,6 W	12 V	25 W
	G4_12			

**SMD 5050, teplá bílá**

E14	24	5 W	230 V	40 W
	E14_24-18			

**SMD 5050, teplá bílá**

E27	24	5 W	230 V	40 W
	E27_24			

**SMD 5050, teplá bílá**

G4	6	1,3 W	12 V	10 W
	G4_6			

**SMD 3014, teplá bílá**

E14	48	6 W	230 V	50 W
	E14_48			

**SMD 5050, teplá bílá**

E27	24	5 W	230 V	40 W
	E27_24-18			

**SMD 5050, teplá/studená bílá**

G9	24	5 W	230 V	40 W
	G9_24			

**SMD 2835, teplá/studená bílá**

E14	60	10 W	230 V	75 W
	E14_60			

**SMD 3014, teplá bílá**

E27	48	6 W	230 V	50 W
	E27_48			

**SMD 5050, teplá/studená bílá**

GU10	24	5 W	230 V	40 W
	GU10_24			

**SMD 2835, teplá/studená bílá**

E14	72	12 W	230 V	100 W
	E14_72			

**SMD 2835, teplá/studená bílá**

E27	60	10 W	230 V	75 W
	E27_60			

**SMD 5050, teplá bílá**

GU10	27	5,2 W	230 V	40 W
	GU10_27			

**SMD 3014, teplá bílá**

E14	7	3 W	230 V	30 W
	E14_7			

**SMD 2835, teplá/studená bílá**

E27	72	12 W	230 V	100 W
	E27_72			

**SMD 3528, teplá bílá**

GU10	30	2 W	230 V	20 W
	GU10_30			

**SMD 5050, teplá bílá**


E14	34	6 W	230 V	50 W
	E14_34			

**SMD 3014, teplá bílá**

E27	7	3 W	230 V	30 W
	E27_7			


**SMD 3014, teplá bílá**

GU10	54	7 W	230 V	50 W
	GU10_54			



SMD 3528, teplá/studená bílá

GU10	60	5 W	230 V	40 W
	GU10_60			



SMD 5050, teplá bílá

GU53	24	5 W	12 V	40 W
	GU53_24			



teplá/studená bílá, IP65

-	1	10 W	230 V	80 W
	10W_ECO			



teplá/studená bílá, IP65

-	1	20 W	230 V	100 W
	20W_ECO			



teplá/studená bílá, IP65

-	1	30 W	230 V	150 W
	30W_ECO			




studená bílá, IP65

-	2	100 W	230 V	500 W
	100W_ECO			



studená bílá, IP65

-	2	120 W	230 V	600 W
	120W_ECO			



studená bílá, IP65

-	3	150 W	230 V	750 W
	150W_ECO			




STEX_60LED_P_RGB

-	60	14,4 W	12 V	-
	STEX_60LED_P_RGB			



SMD 3528, teplá/studená bílá, 3m + zdroj, IP63

-	18	14,4 W	12 V	-
	STEX_180LED_P			




SMD 5050, RGB, 5m + zdroj, IP63

-	150	36 W	12 V	-
	STEX_RGB			

VYSVĚTLÍVKY

	typ patice		napětí
	počet LED		ekvivalent žárovky
	spotřeba		kód

KONTAKTY

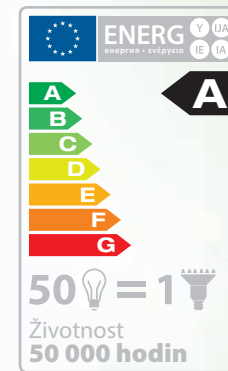

KATALOG PRODUKTŮ LED SVÍTIDLA

Objevujeme pro vás zcela novou kvalitu světla

- Úspora energie
 - Šetrné k životnímu prostředí
- Snadná výměna za staré neúsporné světelné zdroje
 - Pro všechny typy objímek
- Životnost až 50 000 hodin